

BLOQUEOS COMPACTO APLICACIONES ESPECIALES


BEETLE 12V: Cerradura motorizada para mobiliario, con carcasa metálica y de dimensiones reducidas.

Se suministra con cable de 1,5 mts. Para ser conectada a un sistema de control de accesos (teclado, lector proximidad, radiomando, etc..). Ha sido diseñada especialmente para obtener el bloqueo eléctrico y de una forma sencilla en todo tipo de taquillas, vitrinas, cajones, depósitos de valores, botiquines, apartados de correos, buzones, etc...

Características Técnicas:

- Alimentación: 12VCC
- Dimensiones (Al. X An. X P.): 40 x 40 x 12mm
- Longitud del cable: 1,5 mts.

Requiere de roseta de bloqueo **K49SE70, K49CECOMPACT o K49SE**



K49-12V: Cerradura motorizada para mobiliario con cable de 1,5 mts. Para ser conectada a un sistema de control de accesos (teclado, lector proximidad, radiomando, etc..).

Ha sido diseñada especialmente para obtener el bloqueo eléctrico y de una forma sencilla en todo tipo de taquillas, vitrinas, cajones, depósitos de valores, botiquines, apartados de correos, buzones, etc...

Características Técnicas:

- Alimentación: 12VCC
- Dimensiones (Al. X An. X P.): 60 x 60 x 22mm
- Longitud del cable: 1,5 mts

Requiere de roseta de bloqueo **K49CECOMPACT o K49SE**



K49-TWO: Cerradura motorizada autónoma con lector de proximidad, diseñada **para el bloqueo de puertas correderas dobles** de mobiliario. Se alimenta mediante un pila de 3V y **no requiere de ningún tipo de cableado adicional.**

OPCIONES:

- K49-TWO 10 / 13: Para puertas correderas dobles de cristal
- K49-TWO 13/15/17/21/24: Para puertas correderas dobles de madera.

(Los dígitos asociados a la referencia K49-TWO indican la suma del espesor de la puerta + la luz o espacio libre entre las 2 puertas en mm.)

VARIANTES:

Están disponibles en catálogo la versión con lector de proximidad de 125 KHz, la variante con lector mifare 13,56 mHz y la versión bluetooth.



K49-SLV: Cerradura motorizada esclava, diseñada para trabajar en situaciones que se requiere la apertura centralizada de un conjunto de cerraduras controladas por una unidad autónoma K49CL. Por ejemplo, en el caso de requerir el bloqueo de un mueble con 8 taquillas, se requiere 1 unidad K49CL y 7 unidades K49SLV.

Se requiere cable de interconexión **K49CAB** y roseta de bloqueo **K49CECOMPACT o K49SE.**



K49-ONE: Cerradura motorizada autónoma, diseñada **para bloquear vitrinas de cristal o madera.** Se alimenta mediante una pila de 3V y **no requiere de ningún tipo de cableado adicional.**

OPCIONES:

- K49-ONE 5: Cerradura con pletina dentada para puertas de cristal con espesores de 4 a 10mm
- K49-ONE 19: Cerradura con la pletina dentada para puertas de madera con espesores de 10 a 19mm.

ACCESORIOS

BLOQUEO COMPACTO APLICACIONES ESPECIALES




K49CECOMPACT

Roseta con eyector



K49SE

Roseta sin eyector para puertas correderas



K49CLGLASS

Kit instalación en cristal para K49CL



K49MK

Kit para la instalación de la cerradura en puertas metálicas. Requiere realizar un corte en la chapa de la puerta.



K49SUP

Suplemento para la adaptación del bloqueo K49 con antera externa que previene el pinzamiento de los cables.



K49SE70

Roseta sin eyector para cerradura Beetle.



K49ANT

Antena de 125 kHz, con cable de 1,5 mts.



K49BAT

Pila de litio 3V



K49FTE

Alimentador con cable de 1,5 mts. Con conector directo al bloqueo K49. Cada uno de ellos puede alimentar hasta 5 cerraduras.



26368.00M

125 kHz / 13,56 MHz
Tarjeta que permite la gestión de altas y bajas de tarjetas y/o llaveros de usuario.



26368.00


125 kHz / 13,56 MHz
Tarjeta de usuario que permite la apertura de la cerradura. Se pueden programar hasta 50 tarjetas o llaveros por cerradura.



BA402

Llavero de proximidad para usuario que permite la apertura de la cerradura. Fácilmente adaptable a llavero mediante la anilla suministrada.

INSTALACIÓN CON LA ROSETA K49CECOMPACT

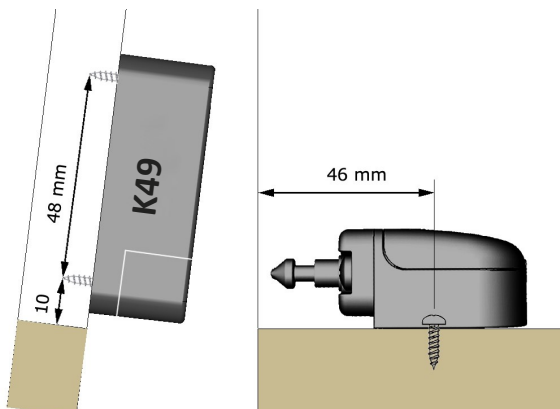

INSTALACIÓN CON LA ROSETA K49SE

